




PRODUKTGRUPPE 140

Serie 140-05/578

LM-Trockentransferlack, hitzefest

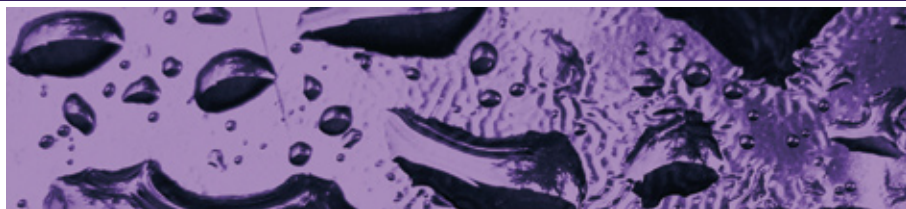

Dieser silikonfreie Hochleistungslack wurde speziell für die Herstellung von Trockentransfers entwickelt, die im Nachbearbeitungsprozess thermisch belastet werden. Klassisch sind Transfers auf metallische Untergründe, die danach mit Pulverlack beschichtet werden. Üblicherweise wird der Transferlack auf einen inerten Folieträger, PP oder PET appliziert und im Folgedruck mit Serie 386 oder Serie 388, hochhitzefeste Pigmentierung (Farbkarte Serie 10-37/HR) überdruckt. Wärmeresistente Klebstoffe bilden den Abschluss des Transfers, der danach „über Kopf“ auf das Endwerkstück übertragen wird.



BEDRUCKSTOFFE

| | |
|-------------|--------|
| Kunststoffe | Metall |
|-------------|--------|



ANWENDUNG

| | |
|---------------|---|
| Einsatzgebiet | Trockentransfers für technische Anwendungen |
|---------------|---|



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

| | |
|--------|---|
| Gewebe | 43-80 Y PW PET 1000 bis 77-55 Y PW PET 1000 |
|--------|---|

| | |
|---------------------|--|
| Trocknung / Härtung | Jet- / Lufttrocknung, optional Ofentrocknung |
|---------------------|--|

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Weiterverarbeitung | Trockentransfer-Applikation |
|--------------------|-----------------------------|



HILFSMITTEL

| | | | |
|-----------|---------------|-------------|-----------|
| Verdünner | Serie 300-017 | Zugabemenge | 10 - 15 % |
|-----------|---------------|-------------|-----------|

| | | | |
|------------|---------------|-------------|-----------|
| Verzögerer | Serie 300-018 | Zugabemenge | 10 - 15 % |
|------------|---------------|-------------|-----------|



SONSTIGES

| | |
|--------------------|---------------------|
| Lieferbereitschaft | 1 kg / 5 kg / 25 kg |
|--------------------|---------------------|

| | |
|-----------|----------------------------|
| Sonstiges | Vor Gebrauch gut aufrühren |
|-----------|----------------------------|

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (03/2009)

