


## PRODUKTGRUPPE 140

### Serie 140-15024

#### Transferklebstoff

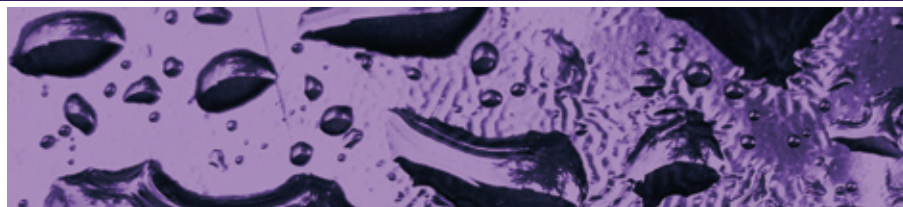

Der Transferklebstoff Serie 140-15024 ist ein hochwertiger Haftklebstoff zur Ausrüstung selbstklebender Artikel aus Karton, Hart-PVC, Glas, Metall und technischen Schäumen sowie Folien aus Polycarbonat, Polyester und vorbehandeltem Polyethylen und Polypropylen. Verklebte Produkte können, je nach Substratbeschaffenheit, nur sehr schwer oder auch gar nicht mehr vom Untergrund abgezogen werden. Die mit Serie 140-15024 beschichteten Produkte können im Temperaturbereich von etwa -20 °C bis +60 °C eingesetzt werden und sind bei sachgemässer Lagerung mindestens ein Jahr lagerstabil ohne nennenswerten Verlust der Klebeeigenschaften haltbar. Sachgemässe Lagerung bedeutet, mit geeignetem Silikonpapier abgedeckt und trockener, dunkler Lagerung bei Raumtemperatur. Serie 140-15024 wird bevorzugt für lichtexponierte Verklebungen eingesetzt, wie z. B. Hinter-Glas-Displays, Klarsichtfolien usw. Die Verklebungen sind beständig gegen Wasser, verdünnte wässrige Säuren und Laugen sowie viele Mineralöle.



#### BEDRUCKSTOFFE

Karton	Hart-PVC	Glas
Polycarbonat	Polyolefine, vorbehandelt	



#### ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Herstellung von Selbstklebeartikeln
---------------	-------------------------------------



#### EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	21-120 W PW PET 1900 bis 43-80 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	Jet- / Lufttrocknung
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden



#### HILFSMITTEL

Verdünner	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
Verzögerer	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-



#### SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1kg / 5kg / 25kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (11/2009)