




PRODUKTGRUPPE 140

Serie 140-15028

Kontaktklebstoff

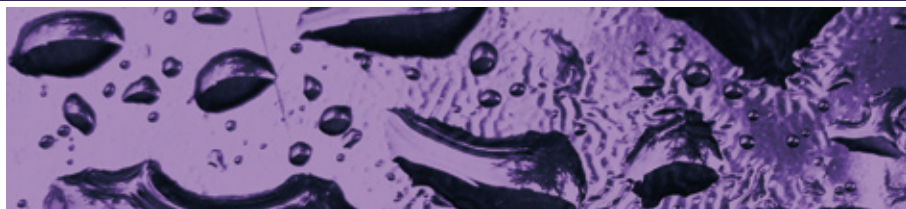

Dieser lösemittelbasierende Klebstoff auf Basis permanent adhäsiver Rohstoffe wurde für die Herstellung Tack-freier Kontakt-Klebeschichten entwickelt. Appliziert wird das System im Siebdruck, wobei die Schichtstärke Einfluss auf die Verbundstärke der Verklebung hat. In der Praxis werden 43-80 bis 120-34 Polyestergewebe verwendet. Die gedruckten Kleberschichten sind Luft- oder Jet-trocknend und nach der Ablüftung der Lösemittel stapelfest. In der Anwendung werden 2 Kontaktklebeschichten aufeinander gebracht und mittel Druck (kalt) fixiert. Der resultierende Verbund ist dauerhaft und von hoher Zugfestigkeit. Der Klebstoff ist druckfertig eingestellt.



BEDRUCKSTOFFE

Papier, Karton	PVC	PS
----------------	-----	----



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Verbund-Verklebung von grafischen und technischen Artikeln
----------------------	--



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	43-80 bis 120-34 Y PW PET 1000
---------------	--------------------------------

Trocknung / Härtung	Luft / Jet
----------------------------	------------

Weiterverarbeitung	Blockfest
---------------------------	-----------



HILFSMITTEL

Verdüner	Serie 10-02459	Zugabemenge	< 5 Gew.-%
-----------------	----------------	--------------------	------------

Verzögerer	-	Zugabemenge	-
-------------------	---	--------------------	---



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 25 kg
---------------------------	---------------------

Sonstiges	-
------------------	---

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (11/2008)



H. W. SANDS CORP.

1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088
Website: www.hwsands.com