




PRODUKTGRUPPE 500

Serie 571-081

UV-Überdrucklack, glänzend

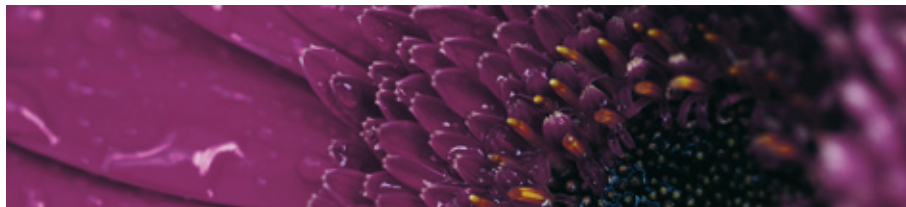

Der UV-härtende Überdrucklack Serie 571-081 wurde speziell entwickelt, um die optische Wertigkeiten von Drucken zu erhöhen. Den besten Effekt erzielt man bei Verwendung von Gewebe 120-34 bis 165-27 Y PW PET 1000. Die Härtingsenergie sollte bei 300-450 mJ/cm² liegen, gemessen mit dem Technigraf Integrator. Mögliche Bedruckstoffe sind Papier, Kartonagen, PVC und manche Kunststoffe.



BEDRUCKSTOFFE

Karton, Papier, Pappe	Polystyrol	Weich- / Hart-PVC
-----------------------	------------	-------------------



ANWENDUNG

Einsatzgebiet -



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe 120-34 Y PW bis 165-27 Y PW PET 1000

Trocknung / Härtung 300-450 mJ/cm² (Technigraf Integrator)

Weiterverarbeitung Knicken, falzen, stanzen, rillen



HILFSMITTEL

Verdünner	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	evtl. 5 Gew.-% Serie 500-017
------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------------

Verzögerer	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
-------------------	--------------------------	--------------------	---



SONSTIGES

Lieferbereitschaft 1 kg / 5 kg / 20 kg

Sonstiges Vor Gebrauch gut aufrühren, vor direktem Lichteinfall schützen

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (06/2009)



H. W. SANDS CORP.

1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088
Website: www.hwsands.com