




PRODUKTGRUPPE 500

Serie 571-085 UV-Trittschutzlack, medium

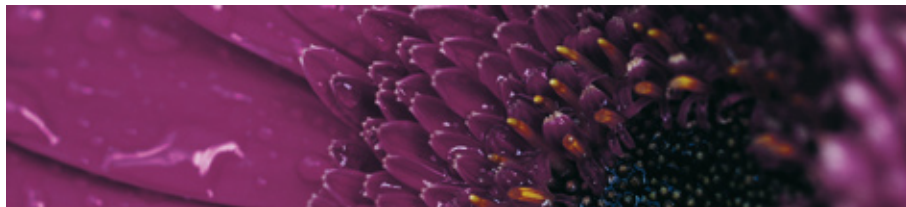

Der UV-härtende Trittschutzlack Serie 571-085 wurde von einem autorisierten, neutralen Testinstitut auf seine rutschhemmenden Eigenschaften geprüft, zertifiziert und in den ermittelten Rutschhemmungsklassen eingeteilt. Je nach applizierter Schichtstärke ergeben sich für dieses innovative UV-Produkt folgende Klassifizierungen:

Dickschicht: 32-70 Y PW PET 1000, Bewertung: R13
Dünnschicht: 36-90 Y PW PET 1000, Bewertung: R12

Rutschhemmungsklasse R12

Tauglich für Treppen/Eingangsbereiche Innen/Aussen, Arbeitsräume, Pausenräume, Sanitätsbereiche, Verkaufskundenräume, Kassen/Packbereiche, Spülräume, Gastronomie Küchen, Kliniken, Verkaufsräume für Fleisch/Fisch/Fast Food/Laderampen nicht überdacht, Schrägrammen.

Rutschhemmungsklasse R13

Tauglich wie R12 und zusätzlich Be- und Verarbeitung von Fisch und Fleisch, sowie Gemüseverarbeitung.

Rutschhemmungsklasse R13 ist die höchstmögliche Bewertungsstufe.

Die Bewertung und Zertifizierung erfolgte gemäss DIN 51130 „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsgefahren-schiefe Ebene“ durch die LGA Würzburg, Deutschland.



BEDRUCKSTOFFE

PVC-SK Folie 200 µm	Beschichtungen	Polystyrol	Papier / Karton
---------------------	----------------	------------	-----------------



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Fussbodenaufkleber
	Druckveredelung als haptische Schicht



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	32-70 Y PW bis 36-90 Y PW PET 1000, oder gröber
Trocknung / Härtung	36-90 Y PW: 250mJ/cm ² / 32-70 Y PW: 300 mJ/cm ²
Weiterverarbeitung	stanzen, schneiden und nutzen



HILFSMITTEL

Verdüner	druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
Verzögerer	druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
Sonstiges	32-70: Rutschhemmungsklasse R13, 36-90: Rutschhemmungsklasse R12



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (06/2008)



H. W. SANDS CORP.

1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088
Website: www.hwsands.com