




PRODUKTGRUPPE 500

Serie 571-099 UV-Stempellack

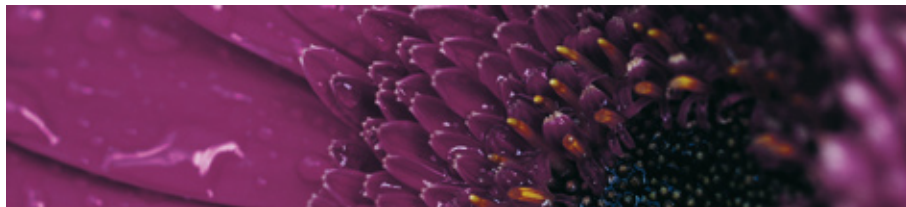

Dieser UV-härtende Lack Serie 571-099 ist überdruckbar, beschriftbar und bestempelbar. Der beste Effekt wird mit Gewebe 120-34 oder Gewebe 150-31 erzielt. Die empfohlene Härtingsenergie sollte zwischen 300-400 mJ/cm², gemessen mit einem Technigraf Integrator in einem Wellenlängenbereich von 250-410 nm betragen.



BEDRUCKSTOFFE

PVC	Polystyrol
-----	------------



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Grafischer/Technischer Siebdruck
---------------	----------------------------------



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	120-34 Y PW bis 150-31 Y PW PET 1000
--------	--------------------------------------

Trocknung / Härtung	300-400 mJ/cm ² (Technigraf Integrator)
---------------------	--

Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden
--------------------	--------------------



HILFSMITTEL

Verdüner	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
----------	--------------------------	-------------	---

Verzögerer	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
------------	--------------------------	-------------	---



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
--------------------	---------------------

Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren, vor direktem Lichteinfall schützen
-----------	--

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (04/2009)



H. W. SANDS CORP.

1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088
Website: www.hwsands.com