




PRODUKTGRUPPE 500

Serie 571-134 UV Papierlack, glänzend

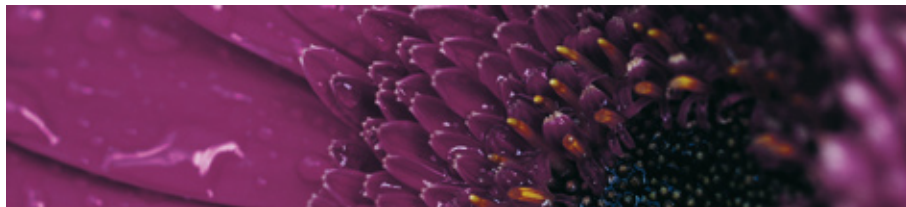

Dieser UV-härtende Glanzlack kann auch auf ungestrichenem Papier eingesetzt werden. Der Lack zeigt speziell auf saugfähigem Bedruckstoff eine geschlossene und glänzende Oberfläche.

Klassische Anwendungen sind partielle Lackierungen auf visualisiertem Werbe- und Officematerial oder Verpackungen.



BEDRUCKSTOFFE

Papier	Karton	Pappe
--------	--------	-------



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Papierveredelung
---------------	------------------



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	120-34 YPW PET 1000
Trocknung / Härtung	300-350 mJ/cm ²
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden, falzen, rillen und prägen



HILFSMITTEL

Verdüner	-	Zugabemenge	-
Verzögerer	-	Zugabemenge	-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
Sonstiges	-

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (08/2008)



H. W. SANDS CORP.

1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088
Website: www.hwsands.com