




PRODUKTGRUPPE 500

Serie 573-060 UV-Haptiklack

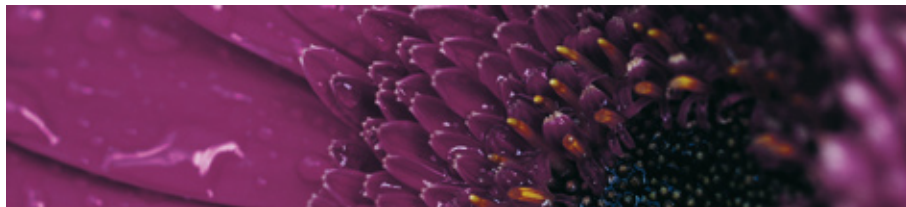

Der Lack Serie 573-060 wurde zur Erzielung von rutschhemmenden Effekten sowie für gummiähnliche Veredelungsdrucke entwickelt. Dieses System ist sehr reaktiv eingestellt und kann auch auf schnelllaufenden Anlagen verarbeitet werden.



BEDRUCKSTOFFE

PVC, weich und hart	Karton, Papier, Pappe	Lamine	Lackierungen, Coatings
PS			



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Der Anwendungsbereich umfasst z.B. Mouse-Pads, Tisch-Sets, Schreibunterlagen, aber auch Umverpackungen, Broschüren, usw.
----------------------	--



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	54-64 bis 77-55 PET 1000
Trocknung / Härtung	600 mJ/cm ² mit Technigraf UV-Integrator
Weiterverarbeitung	Schneiden, stanzen, rillen, nutzen



HILFSMITTEL

Verdünner	-	Zugabemenge	-
Verzögerer	-	Zugabemenge	-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren, vor direktem Lichteinfall schützen

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (04/2008)



H. W. SANDS CORP.
1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088
Website: www.hwsands.com