




PRODUKTGRUPPE 500

Serie 590-05/692

Lack, hochthixotrop

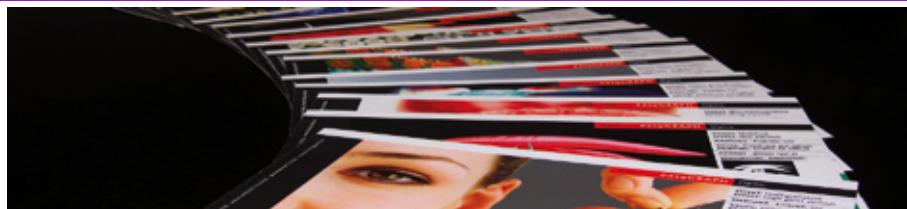

Serie 590-05/692 ist ein UV härtendes, transparentes, hochglänzendes Lacksystem, das aufgrund seiner rheologischen Eigenschaft wie eine Halbton-Rasterfarbe verdruckt werden kann. Somit ist die Wiedergabe von sehr feinen Strukturen möglich.



BEDRUCKSTOFFE

Offset

OPP-Laminat



ANWENDUNG

Einsatzgebiet

Veredelungsdruck



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe

18-31 W PW bis 150-31 Y PW PET 1000

Trocknung / Härtung

250 mJ/cm² (Technigraf Integrator)

Weiterverarbeitung

Stanzen, schneiden, prägen



HILFSMITTEL

Verdüner

Druckfertige Einstellung

Zugabemenge

-

Verzögerer

Druckfertige Einstellung

Zugabemenge

-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft

1 kg / 5 kg / 20 kg

Sonstiges

Vor Gebrauch gut aufrühren, vor direktem Lichteinfall schützen.

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (04/2009)



H. W. SANDS CORP.

1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458

Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088

Website: www.hwsands.com