




PRODUKTGRUPPE 500

Serie 590-05/XXX UV-Haptiklacke

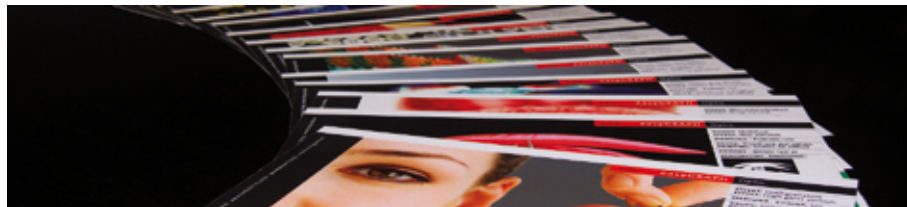

Diese UV-härtenden Speziallacke ermöglichen den Druck von verschiedenen haptischen, visuellen und interaktiven Effekten auf Rotations-, Zylinder- oder Flachbett-Siebdruckmaschinen. Die einzigartige Verbindung zwischen haptischer und optischer Oberfläche bietet Druckveredlern eine perfekte Möglichkeit der Abhebung von klassischen Lackierungen und eine Positionierung als Spezialist für Alleinstellungsmerkmale.

Folgende Produkte sind ab Lager erhältlich:
Serie 590-05/105 Haptiklack, Relief
Serie 590-05/693 Haptiklack, Soft Feel
Serie 590-05/695 Haptiklack, Struktur, grob

Serie 590-05/684 Haptiklack, Leder, Ledergeruch
Serie 590-05/694 Haptiklack, Gummi
Serie 590-05/696 Haptiklack, Struktur, fein



BEDRUCKSTOFFE

Karton, Papier, Pappe	Offset-Vordrucke	OPP-Laminat
-----------------------	------------------	-------------



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Druckveredelung (Zylinder- und Flachbett Siebdruck): Broschüren, Verpackungen, Folder, etc.
----------------------	---



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	Serie 590-05/105 Haptiklack, Relief	32-100 Y PW PET 1000
	Serie 590-05/684 Haptiklack, Leder, Ledergeruch	43-80 Y PW PET 1000
	Serie 590-05/693 Haptiklack, Soft Feel	150-31 Y PW PET 1000
	Serie 590-05/694 Haptiklack, Gummi	120-31 Y PW PET 1000
	Serie 590-05/695 Haptiklack, Struktur, grob	32-100 Y PW PET 1000
	Serie 590-05/696 Haptiklack, Struktur, fein	54-64 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	Serie 590-05/105 Haptiklack, Relief	350 mJ/cm ²
	Serie 590-05/684 Haptiklack, Leder, Ledergeruch	350 mJ/cm ²
	Serie 590-05/693 Haptiklack, Soft Feel	300 mJ/cm ²
	Serie 590-05/694 Haptiklack, Gummi	300 mJ/cm ²
	Serie 590-05/695 Haptiklack, Struktur, grob	350 mJ/cm ²
	Serie 590-05/696 Haptiklack, Struktur, fein	350 mJ/cm ²
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden	



HILFSMITTEL

Verdünner	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
Verzögerer	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren, vor direktem Lichteinfall schützen

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb reich und befreien uns von jeder Garantiehafung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet de von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbinde Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (01/2009)



H. W. SANDS CORP.
1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088
Website: www.hwsands.com