




PRODUKTGRUPPE 500

Serie 590-20050-100/10 UV-Rubbelfarbe, silber

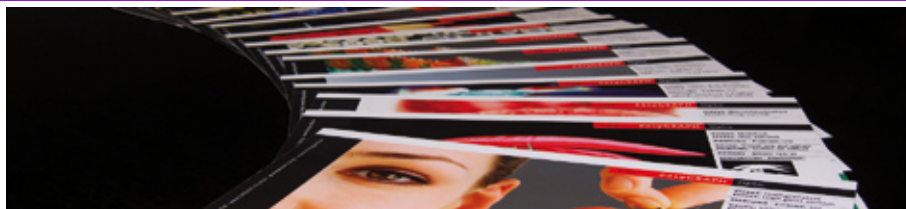

Das UV-Rubbelsilber Serie 590-20050-100/10 wurde entwickelt, um hohe Produktivität, maximale Deckkraft und gute Abriebelbarkeit in einem modernen, lösemittelfreien System zu vereinen. Die Vorteile des Produktes liegen vor allem bei dem sehr guten Verlauf, der schnellen Verdruckbarkeit, der hohen Deckkraft, sowie der Verblockungsfreiheit.

Das UV-Rubbelsilber sollte unbedingt zusammen mit dem Vordrucklack Serie 571-116 verwendet werden. Ein Überdrucken des UV-Rubbelsilbers mit anderen Farben muss vorher getestet werden. Beim Applizieren des Rubbelsilbers auf dunklem Untergrund muss mit höherer Energie ausgehärtet werden als bei hellerem Untergrund (Energieabsorption des Bedruckstoffes).



BEDRUCKSTOFFE

Karton, Papier, Pappe	Offset	OPP-Laminat	Hart-PVC
Polycarbonat			



ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Inneneinsatz
	Rubbelfelder für Werbeaktionen



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	90-48Y PW bis 150-31Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	150-500 mJ/cm ² (Technigraf Integrator)
Weiterverarbeitung	-




HILFSMITTEL

Verdünner	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
Verzögerer	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren, vor direktem Lichteinfall schützen. Begrenzte Lagerstabilität von 6 Monaten.



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (10/2008)