


GRUPO PRODUCTO 500

Serie 571-107

UV-Barniz de sobreimpresión

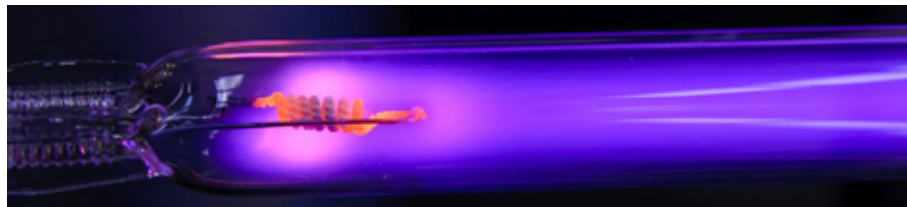

Este barniz UV de alto brillo fue diseñado para realzar la apariencia visual de las impresiones sobre Offset sobre Papel y Cartón. Otra ventaja es el alto rendimiento que se puede lograr, en la práctica puede llegar a 130 m² usando tejido 165-27.



SUBSTRATOS

Offset	PVC blando / PVC duro	OPP-Laminado
--------	-----------------------	--------------



USO

Aplicación	Sobreimpresión
------------	----------------



PROPIEDADES, PROCESO, SECADO Y TEJIDO

Tejido	120-34 Y PW PET 1000 hasta 165-27 Y PW PET 1000
Secado / Curado	200-300 mJ/cm ² (Technigraf Integrator)
Procesos posteriores	Punzonado, corte, ranurado



ADITIVOS

Diluyente	Listo para imprimir event. Serie 500-017	Ratio adición	5 - % en peso
Retardante	Listo para imprimir	Ratio adición	-



VARIOS

Condiciones envío	1 kg / 5 kg / 20 kg
Otros	Agitar bien antes de usar, proteger de la luz directa



Cláusula de Exención de responsabilidad

Los datos anteriores están basados en pruebas de laboratorio y experiencia de campo. Todas las declaraciones contenidas están basadas en lo mejor de nuestro conocimiento sin ninguna obligación por nuestra parte y no evitan que tengan que probar los productos ustedes mismos. En caso de duda le recomendamos de realizar sus propios tests o de contactar nuestros técnicos. La aplicación, uso y procesado de los productos está más allá de nuestro control y por tanto están bajo su propio riesgo y responsabilidad. Printcolor queda libre de garantía o reclamaciones. En caso de reclamaciones justificadas, Printcolor sólo se hace responsable de la sustitución del valor de la tinta utilizada. La adición de productos ajenos o de competidores es a su propio riesgo y libera a Printcolor de responsabilidad, especialmente en los casos en que se producen daños por el uso de productos ajenos. Este comunicado sustituye a todos los anteriores (12/2009).