




## PRODUKTGRUPPE 500

### Serie 571-119

UV-Trittschutzlack, ECO-Version

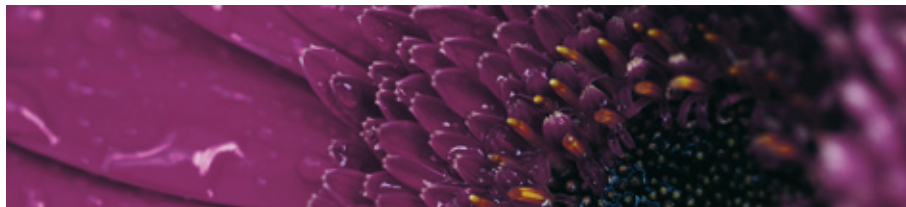

Dieses UV-härtende Speziallacksystem wurde für die funktionelle Beschichtung von Kunststoffsubstraten, primär PVC-Selbstklebefolien entwickelt. Die sachgerecht applizierte und gehärtete Farbschicht zeichnet sich durch eine rutschhemmende Funktionalität aus und kann als Trittschutzschicht für Floor Graphics eingesetzt werden. Die Basis dieses Lackes ist der mit Rutschhemmungsklasse R 13 zertifizierte Trittschutzlack Serie 571-085.

Weitere Anwendungen sind im dekorativen Bereich als haptisches System zu sehen.



#### BEDRUCKSTOFFE

PVC-SK Folie 200 µm	PVC, hart	Papier / Karton	Polystyrol
Beschichtungen			



#### ANWENDUNG

Einsatzgebiet	Fussbodenaufkleber
	Druckveredelung (haptische Systeme)



#### EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	32-70 Y PW bis 36-90 Y PW PET 1000, oder gröber
Trocknung / Härtung	36-90 Y PW: 250 mJ/cm <sup>2</sup> / 32-70 Y PW: 300 mJ/cm <sup>2</sup>
Weiterverarbeitung	stanzen, schneiden und nutzen



#### HILFSMITTEL

Verdüner	druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
Verzögerer	druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-



#### SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
Sonstiges	-



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (06/2008)



**H. W. SANDS CORP.**

1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458  
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088  
Website: [www.hwsands.com](http://www.hwsands.com)