




PRODUKTGRUPPE 500

Serie 575-063 UV-Schutzlack

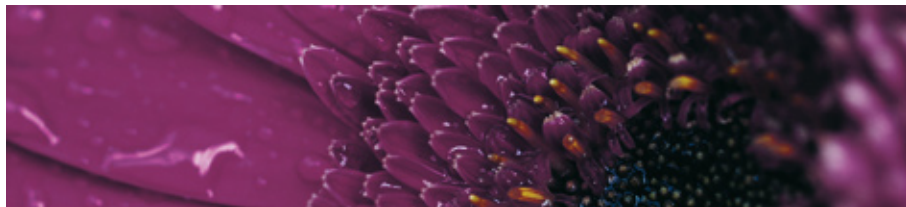

Der UV-Lichtschutzlack Serie 575-063 basiert auf hochbeständigen Rohstoffen und ist speziell für die Ablackierung der mit Offset- oder Flexofarbe bedruckten Etiketten auf polyolefinen Folien geeignet (IML = In Mould Label). Der Lack zeigt ausgezeichnete Kratzfestigkeit und ist beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel.

Additiv ist der Lack mit einem speziellen UV-Absorbermedium ausgestattet, um eine sehr langfristige Licht- und Witterungsbeständigkeit im Ausseneinsatz zu erzielen. Der Lack ist hochtransparent und zeigt einen optimalen Verlauf.



BEDRUCKSTOFFE

PE-/PP-Folien, vorbehandelt

PET-Folien, beschichtet



ANWENDUNG

Einsatzgebiet

Schutzlackierung von IML



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe

120-31 Y PW 1000

Trocknung / Härtung

350 mJ/cm² (Technigraf Integrator 250-410 nm, max. 365 nm))

Weiterverarbeitung

Stanzen, schneiden



HILFSMITTEL

Verdünner

-

Zugabemenge

-

Verzögerer

-

Zugabemenge

-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft

1 kg / 5 kg / 20kg

Sonstiges

Frei von den Monomeren TPGDA und TMPTA, sowie NVP, NMP



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (11/2008)



H. W. SANDS CORP.

1003 W. Indiantown Road • Suite 215 • Jupiter, FL 33458
Telephone: (561) 743-8090 • Facsimile - (561)743-4088
Website: www.hwsands.com